


# ПІДВІС ДЛЯ ГОРИЩ L 350

**NORGIPS®**

Підвіс для горищ для профілів CD 60

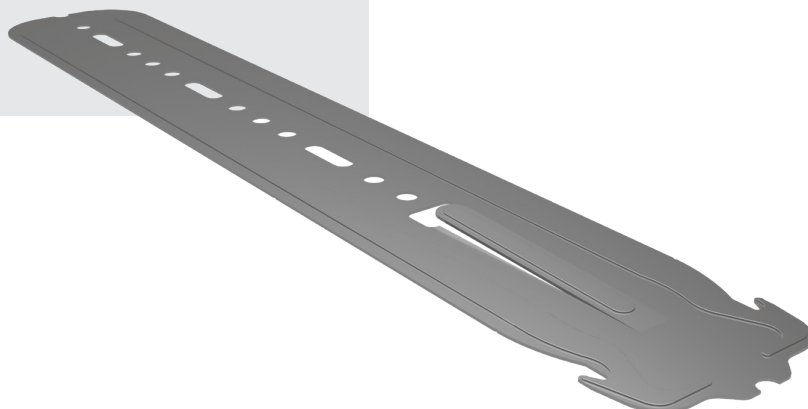

## ОПИС ПРОДУКТУ

Професійний, системний підвіс для горищ довжиною 350 мм, виготовлений з оцинкованого листа товщиною 0,8 мм. Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Облаштування горища. Підвіс L-350 PRO використовується для підвішування конструкцій з профілю CD 60. Завдяки своїй довжині та жорсткості він дозволяє відсунути конструкцію горища від структурних балок навіть на 30 см, завдяки чому у цьому просторі можна додати шар утеплювача товщиною до 30 см. Може використовуватися на горизонтальних і похилих поверхнях.

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Матеріал                      | DX51D + Z100         |
| Номінальна товщина листа [мм] | 0.8                  |
| Вид антикорозійного захисту   | Гальванізована сталь |
| Міцність                      | Клас B               |
| Реакція на вогонь             | A1                   |
| Допустиме навантаження [Н]    | 297                  |
| Руйнівне навантаження [Н]     | 744                  |



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

## ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Довжина 350 мм.** Можливість додавання утеплювача до 300 мм.
- **Жорсткість.** Підвіс виготовлений з листового металу товщиною 0,8 мм, має ребристість, що покращує жорсткість підвісу, завдяки чому забезпечується стійкість конструкції.
- **Гнучкість використання.** Діапазон регулювання підвішування від 50 до 300 мм.
- **Інноваційність.** Він має складний гачок для підтримки утеплювача, що полегшує укладання.
- **Пожежна безпека.** Використовується у системах із задекларованим класом вогнестійкості до REI 60.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

## РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

| Збірна упаковка  | Кількість одиниць в збірній упаковці<br>[шт.] |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Картонна коробка | 40                                            |

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

## NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,  
02-255 Варшава  
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.