

NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 мм

Вид А

NORGIPS®

Гіпсокартонна звукоізоляційна плита



ОПИС ПРОДУКТУ

Звукоізоляційна гіпсокартонна плита має сплюснений довгий край і рівно обрізаний короткий край. Гіпсове осердя має підвищену щільність і завдяки модифікації є більш пружним, що дозволяє отримати вищу звукоізоляцію перегородок.

Колір - картон кольору айвори з блакитними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Використовується для всіх видів будівель і для систем сухого монтажу, які використовуються в приміщеннях з відносною вологістю, що не перевищує 70%. Максимальна температура нанесення 50°C. Призначена для акустичних систем, де вимагається висока звукоізоляція. Виріб використовується для звукоізоляції приміщень. Плита використовується як обшивка перегородок і навісних стін, облицювання стін, підвісних стель та облицювання горіщ.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥550
поперечний напрям	≥210
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Звукоізоляція.** Завдяки підвищеній вазі та спеціальним добавкам продукт має кращі параметри, які покращують звукоізоляцію перегородки.
- **С кромка.** Сплюснення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

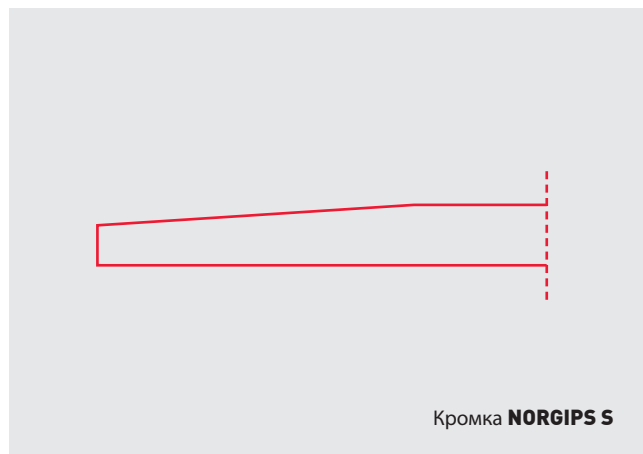

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
12,5	1200	2600	64	199,68	9,0	1797

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.