

# NORGIPS S ACOUSTIC 12,5 мм Вид А

**NORGIPS®**

Гіпсокартонна звукоізоляційна плита



## ОПИС ПРОДУКТУ

Звукоізоляційна гіпсокартонна плита має сплюснений довгий край і рівно обрізаний короткий край. Гіпсове осердя має підвищену щільність і завдяки модифікації є більш пружним, що дозволяє отримати вищу звукоізоляцію перегородок.

Колір - картон кольору айвори з блакитними надписами.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Використовується для всіх видів будівель і для систем сухого монтажу, які використовуються в приміщеннях з відносною вологістю, що не перевищує 70%. Максимальна температура нанесення 50°C. Призначена для акустичних систем, де вимагається висока звукоізоляція. Виріб використовується для звукоізоляції приміщень. Плита використовується як обшивка перегородок і навісних стін, облицювання стін, підвісних стель та облицювання горіщ.

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥550
поперечний напрям	≥210
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

## ПЕРЕВАГИ

- **Звукоізоляція.** Завдяки підвищеній вазі та спеціальним добавкам продукт має кращі параметри, які покращують звукоізоляцію перегородки.
- **С кромка.** Сплюснення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

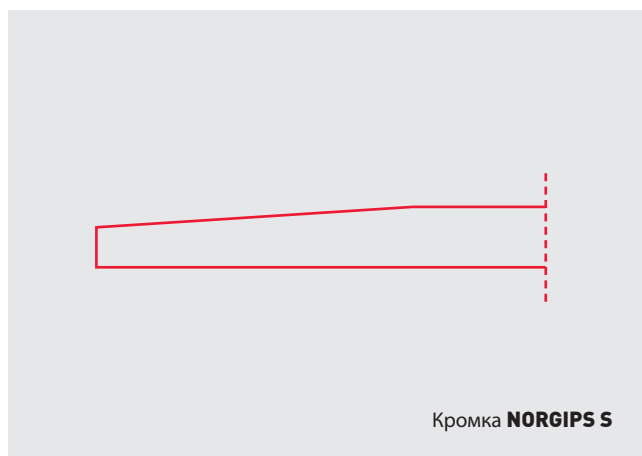

## РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м <sup>2</sup> ]	
			[шт.]	[м <sup>2</sup> ]	1 м <sup>2</sup>	Палета
12,5	1200	2600	64	199,68	9,0	1797

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

## ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті [www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

## NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

[www.norgips.pl](http://www.norgips.pl)

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.