


NORGIPS S GKBI 12,5 мм вид Н2

NORGIPS®

Імпрегновані вологостійка гіпсокартонна плита

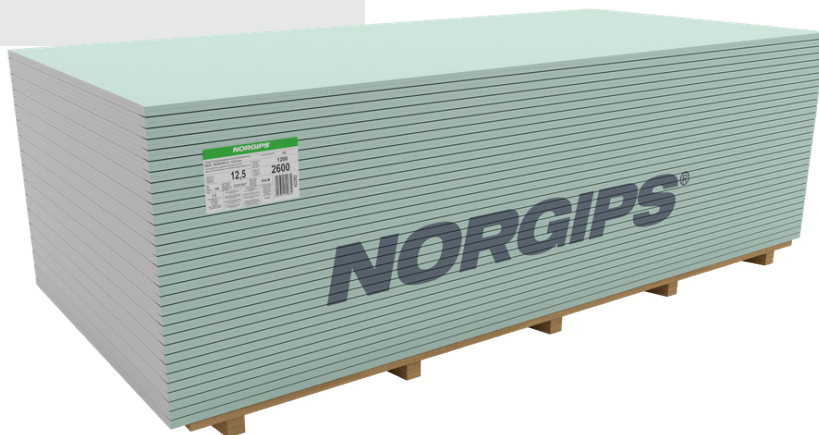

ОПИС ПРОДУКТУ

Гіпсокартонна просочена плита з підвищеною стійкістю до впливу вологи. Плита має сплюснений довгий край і рівно обрізаний короткий край. До гіпсового осердя плити додається гідрофобна речовина (парафін або силікон).

Колір - зелений картон з блакитними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Призначена для використання в приміщеннях з підвищеною вологістю, наприклад ванні кімнати чи кухні. У цих приміщеннях відносна вологість може перевищувати 70%, але не може бути вищою за 85% протягом 10 го на добу. Максимальна температура нанесення 50°C. Плита використовується як обшивка перегородок і навісних стін, облицювання стін, підвісних стель та облицювання горищ.

Примітка - якщо на поверхню перегородок і облицювання стін буде наклеювати керамічну плитку, слід використовувати покриття з двох шарів плит.

На поверхню плит, на які буде наклеюватися керамічна плитка, необхідно використовувати рідкий фольгований утеплювач.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥550
поперечний напрям	≥210
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Загальне поглинання води [%]	≤10
Поверхнєве поглинання води [г/м²]	220
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Просочений.** Завдяки просоченню плита має властивості зменшеного водопоглинання.
- **Мала вага.** Легке транспортування плит під час монтажу.
- **С кромка.** Сплющення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

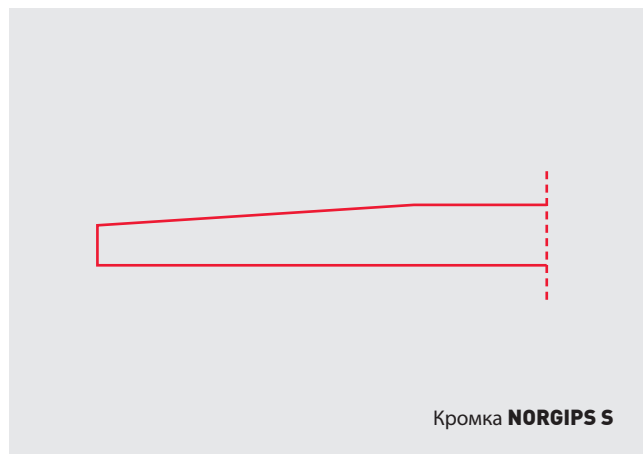

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
12,5	1200	2000	64	153,60	7,6	1167
12,5	1200	2600	64	199,68	7,6	1518
12,5	1200	3000	64	230,40	7,6	1751
12,5	900	1800	64	103,76	7,6	788
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	600	900	128	69,12	7,6	525

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.