


NORGIPS S GKFI 15 мм вид DFH2

NORGIPS®

Гіпсокартонна імпрегновані вогнезахисна плита

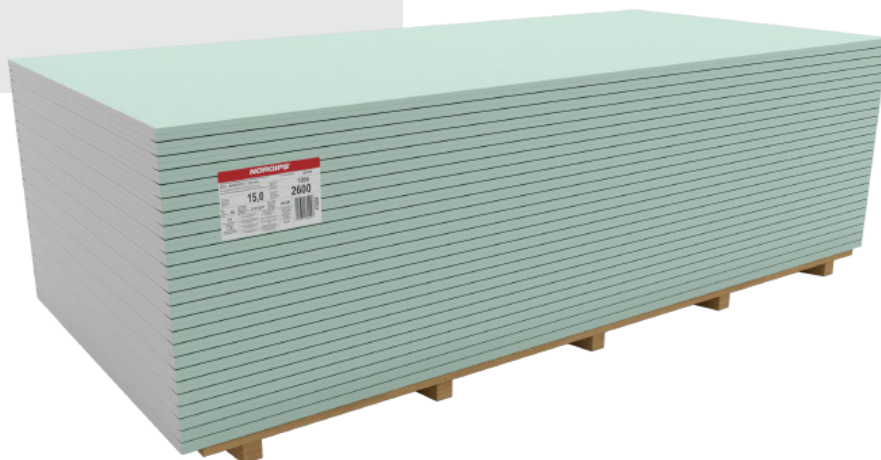

ОПИС ПРОДУКТУ

Вогне- та вологостійка гіпсокартонна плита має сплющений довгий край і рівно обрізаний короткий край. Гіпсове осердя плити має підвищену щільність і армоване скловолокном. До гіпсового осердя плити додається гідрофобна речовина (парафін або силікон).

Колір - зелений картон з червоними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Використовується для всіх видів будівель і для систем сухого монтажу, які використовуються в приміщеннях з підвищеною вологістю, таких як ванні кімнати або кухні. У цих приміщеннях відносна вологість може перевищувати 70%, але не може бути вищою за 85% протягом 10 га на добу. Максимальна температура нанесення 50°C.

Плита використовується як обшивка перегородок і навісних стін, підвісних стель та облицювання горищ з метою отримання перегородок з певною вогнестійкістю (макс. до EI 180).

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]:	
поздовжній напрям	≥650
поперечний напрям	≥250
Щільність гіпсового осердя [кг/м³]	≥800
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Загальне поглинання води [%]	≤10
Поверхнєве поглинання води [г/м²]	220
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Вогнетривкий.** В осерді наявне скляне волокно, яке збільшує зчеплення гіпсового осердя під впливом високих температур.
- **Просочений.** Завдяки просоченню плита має властивості зменшеного водопоглинання.
- **С кромка.** Сплюснення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

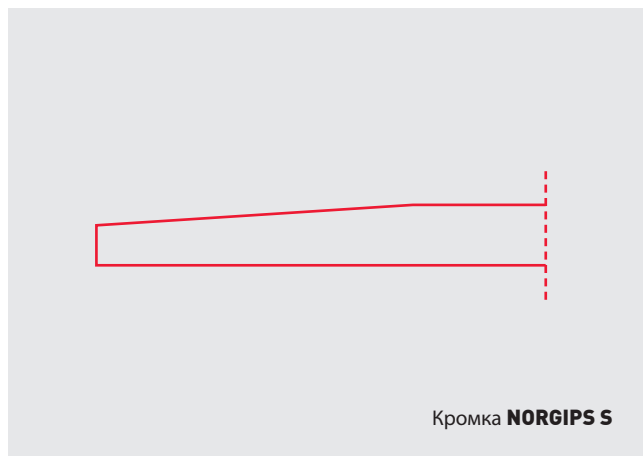

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м ²]	
			[шт.]	[м ²]	1 м ²	Палета
15	1200	2600	50	156	14	2184
15	1200	2600	25	78	14	1092

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2012 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.