


NORGIPS S GKB 12,5 мм

Вид А

NORGIPS®

Гіпсокартонна стандартна плита

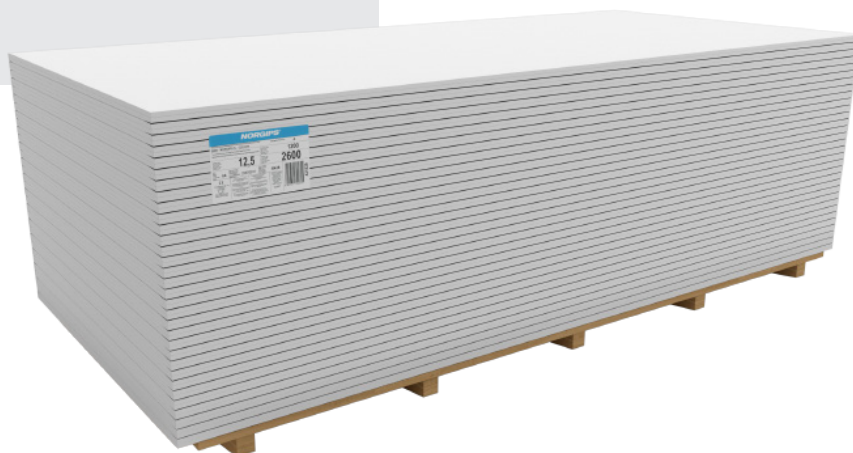

ОПИС ПРОДУКТУ

Стандартна гіпсокартонна плита має сплюснений довгий край і рівно обрізаний короткий край

Колір - картон кольору айвори з блакитними надписами.

ЗАСТОСУВАННЯ

Гіпсокартонна плита для використання в будівництві всередині будівель. Використовується для всіх видів будівель і для систем сухого монтажу, які використовуються в приміщеннях з відносною вологістю, що не перевищує 70%. Максимальна температура нанесення 50°C. Плита використовується як обшивка підвісних стель і як покриття стін у якості сухої штукатурки.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Вид кромки	NORGIPS S (KS)
Реакція на вогонь	A2-s1, d0
Міцність на згинання [Н]: поздовжній напрям поперечний напрям	≥550 ≥210
Коефіцієнт опору дифузії [μ]	10
Коефіцієнт теплопровідності [λ]	0,25 Вт/(м*К)



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Мала вага.** Легке транспортування плит під час монтажу.
- **С кромка.** Сплюснення поздовжньої кромки полегшує обробку швів плит. Завдяки відповідному профілюванню та використанню системних шпаклювальних мас Norgips та стрічок для обробки швів, ми отримуємо стик максимальної міцності.

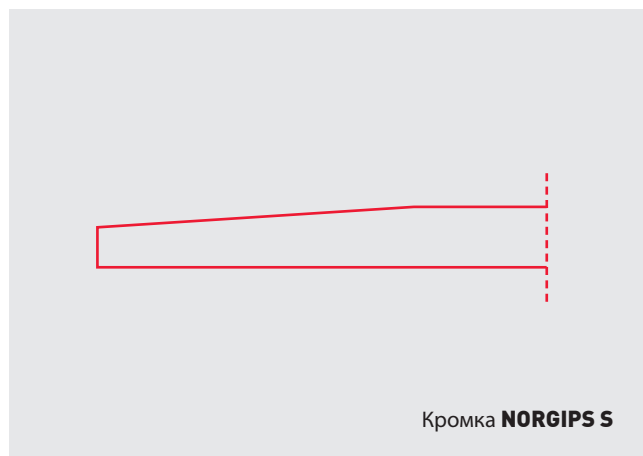

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Товщина (мм)	Ширина (мм)	Довжина (мм)	Кількість на палеті		Маса [кг/м²]	
			[шт.]	[м²]	1 м²	Палета
12,5	1200	2000	64	153,60	6,5	999
12,5	1200	2500	64	192,00	6,5	1248
12,5	1200	2600	64	199,68	6,5	1298
12,5	1200	2700	64	207,36	6,5	1348
12,5	1200	3000	64	230,40	6,5	1498
12,5	900	1800	64	103,70	7,1	736
12,5	600	2000	128	153,60	7,6	1167
12,5	600	1200	128	92,16	7,6	700
12,5	600	900	128	69,12	7,6	525

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Гіпсокартонні плити NORGIPS слід використовувати відповідно до рекомендацій системи NORGIPS. Зберігання: плити слід зберігати на рівній поверхні, бажано на палеті. Берегти від вологи. Транспортування на будівельному майданчику: гіпсокартонні плити транспортуються кромкою, обрізаною вертикально.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 520+A1:2009 «Гіпсокартонні плити. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті www.norgips.pl

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Рацлавіцка, 93, 02-634 Варшава

тел. **+48 22 36 96 330**

факс **+48 22 36 96 302**

www.norgips.pl

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.

Видання: Вересень 2024