

РОЗПІРНІ ДЮБЕЛІ

Розпірні дюбелі для кріплення профілів

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ

Розпірні дюбелі для швидкого монтажу використовуються для кріплення профілів UW, CW і UD до стін та стель, виготовлених з цілісних матеріалів, наприклад, бетон, керамічна або силікатна цегла.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання всередині будівель, як кріплення конструкцій сухого монтажу до конструкцій будівель Використовуються в системах стін перегородок, навісних стін, підвісних стель, обшивки стель, конструкцій горіщ та інших конструкцій.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Діаметр отвору [мм]	6
Вид з'єднання	SMG
Шпindelь	Вуглецева сталь S235J RG2
Фланець	Поліпропілен
Ефективна глибина анкерування [мм]	30
Характерний опір [кН]	0,1
Національна технічна оцінка	ІТВ-KOT-2017/0116



Плита + Профіль + Маса + **Акcesуари** = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Захист від корозії.** Фосфатовані саморізи.
- **Пожежна безпека.** Випробувані у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

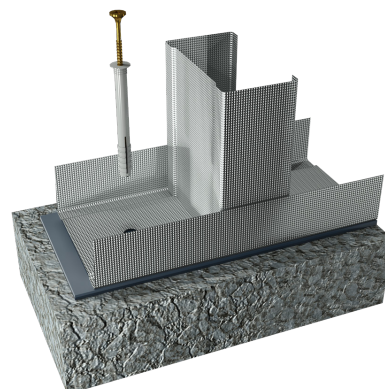


РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Розміри [мм]	Тип упаковок	Кількість в упаковці [шт.]	Кіл. у збірній упаковці [шт.]
6 x 40	Пластиковая коробка	150	1500
6 x 60	Пластиковая коробка	150	1500
6 x 80	Пластиковая коробка	150	1500
8 x 60	Пластиковая коробка	100	1000
8 x 80	Пластиковая коробка	75	750

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Дюбелі слід зберігати всередині приміщення. Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Національна технічна оцінка: ITB-KOT-2017/0116

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті
<https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
 02-255 Варшава
 тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.