

САМОРИЗИ ПО МЕТАЛУ ДЛЯ ГІПСОКАРТОНУ

Фосфатовані саморізи для кріплення гіпсокартонних плит до сталевих профілів

NORGIPS®



ОПИС ПРОДУКТУ

Механічні кріплення для кріплення гіпсокартонних плит до сталевих профілів з листового металу товщиною 0,5 і 0,6 мм. Фосфатовані саморізи.

ЗАСТОСУВАННЯ

Для використання всередині будівель, як кріплення гіпсокартонних плит до конструкцій систем сухого монтажу зі сталевих профілів. Використовуються в системах стін перегородок, навісних стін, підвісних стель, обшивки стель, конструкцій дахів та інших конструкцій. Довжина використовуваних саморізів повинна бути більшою мінімум на 10 мм від товщини обшивки.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


Стійкість до корозії	Клас 24
Вид антикорозійного захисту	Фосфатування
Вид саморіза	TMN
Реакція на вогонь	A1
Опір на виривання [H]	≤450
Міцність на згинання	Відповідає
Гармонізований стандарт	UA 14566+A1:2012



Плита + Профіль + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Захист від корозії.** Фосфатовані саморізи.
- **Пожежна безпека.** Випробувані у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

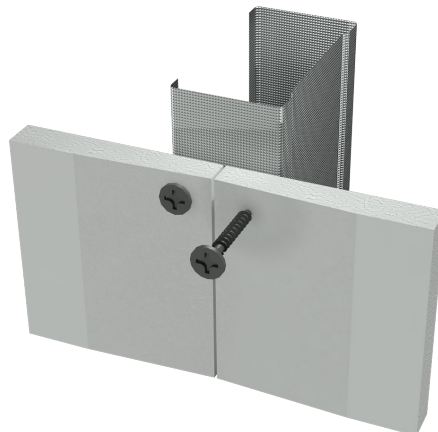


РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Розміри [мм]	Тип упаковок	Кількість в упаковці [шт.]	Кіл. у збірній упаковці [шт.]
3,5 x 25	Пластиковая коробка	1000	10000
3,5 x 25	Картонна коробка	1000	12000
3,5 x 35	Пластиковая коробка	1000	10000
3,5 x 35	Картонна коробка	1000	12000
3,5 x 45	Пластиковая коробка	500	5000
3,5 x 55	Пластиковая коробка	500	5000

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Покрівельні саморізи слід зберігати всередині приміщення. Не слід піддавати безпосередньому впливу чинників навколишнього середовища. Слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. У випадку іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

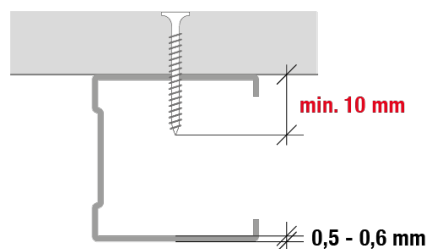

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 14566+A1:2012 «Механічні кріплення для конструкцій з гіпсокартонних плит. Визначення, вимоги та методи випробувань».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.