


ПІДВІС ПРЯМИЙ ES

Підвіс для кріплення профілів CD 60

NORGIPS®

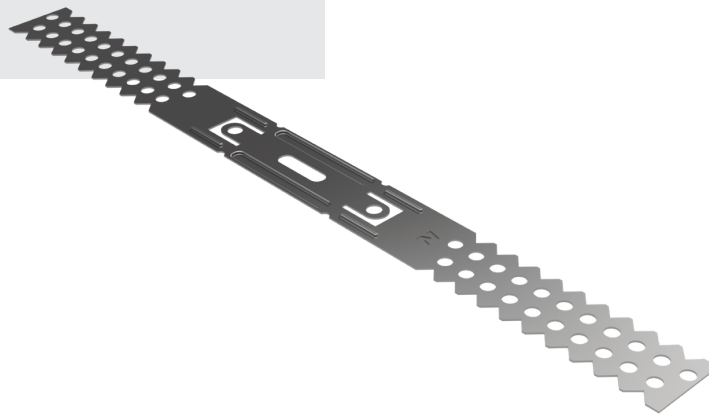

ОПИС ПРОДУКТУ

Підвіс виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,8 мм. Системний виріб, що відноситься до групи аксесуарів.

Елемент каркасної металевої конструкції, що відповідає стандарту PN-EN 13964:2014-05.

ЗАСТОСУВАННЯ


Застосовується в інтер'єрі, як елемент конструкції, що підтримує гіпсокартонні плити. Підвіс для кріплення профілів CD 60 (що становлять конструкцію підвісних стель) для горизонтальних елементів, наприклад, стелі. Підвіси ES 60/75 і 60/125 використовуються для кріплення настінних та стельових облицювань, а також конструкцій горищ. Для з'єднання з профілем CD 60 використовуються чотири покрівельні саморізи Norgips 3,5 x 9,5 мм з самосвердильним наконечником. Вони можуть бути використані в середовищах з категоріями корозійної активності C1 і C2 відповідно до PN-EN ISO 12944-2: 2001.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Матеріал		DX51D
Номинальна товщина листа [мм]		0.8
Вид антикорозійного захисту		Оцинкування Z140
Міцність		Клас B
Реакція на вогонь		A1
Допустиме експлуатаційне навантаження [Н]	ES60/75	665
	ES60/125	665
	ES60/150	811
	ES60/175	771
	ES60/225	747
	ES60/250	815



Плита + Профіль + Маса + **Аксесуари** = Розчин NORGIPS

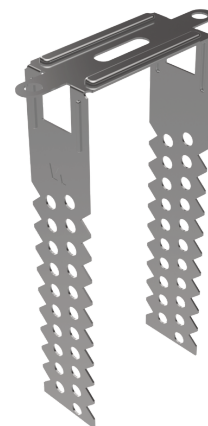

ПЕРЕВАГИ

- **Системність.** Випробуваний в системах сухого встановлення NORGIPS.
- **Безпека експлуатації.** Виготовлений з листового металу товщиною 0,8 мм.
- **Пожежна безпека.** Випробуваний у вогнезахисних системах із заявленою вогнестійкістю.
- **Маркування.** Маркування, що дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Тип	Збірна упаковка	Кількість одиниць в збірній упаковці [шт.]
ES 60/75	Картонна коробка	100
		50
ES 60/125	Картонна коробка	100
		50
ES 60/150	Картонна коробка	100
		100
ES 60/175	Картонна коробка	100
		50
ES 60/225	Картонна коробка	100
		50
ES 60/250	Картонна коробка	100
		50

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підвіс слід зберігати всередині приміщення.

Не слід піддавати впливу безпосередніх погодних чинників. Аксесуари слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту.

З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт PN-EN 13964:2014-05 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.

вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181

<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.