


ОМЕГА ПРОФІЛЬ З ТОВЩИНОЮ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ 0,6 мм

Омега профіль (будівельний)

NORGIPS®

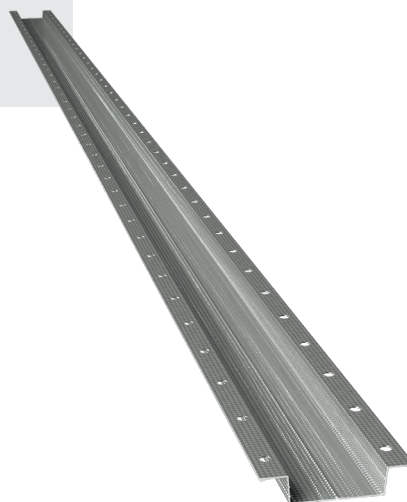

ОПИС ПРОДУКТУ


Омега профіль, виготовлений з оцинкованого листового металу товщиною 0,6 мм. Наявна ширина 78 мм.

ЗАСТОСУВАННЯ

Системний профіль використовується для виконання декоративних елементів, підвісних стель, конструкцій горизонтальної облицювання стін. Кріпиться безпосередньо до будівлі, утворюючи конструкцію систем сухого монтажу NORGIPS. Дозволяє виконувати конструкції мінімальною товщиною приблизно 30 мм.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Міцність на розтягування [МПа]	270
Реакція на вогонь	A1

Рисунок/розміри	Призначення/ використання	Вид листового металу	Номінальна товщина листа [мм]	Оцинку- вання	Категорія корозійної активності
	Для конструкцій з гіпсокартонних плит / приміщення всередині будівель	DX51D	0,6	Z140	C1, C2



Плита + **Профіль** + Маса + Аксесуари = Розчин NORGIPS

ПЕРЕВАГИ

- **Мала вага.** Легкі для транспортування.
- **Мінімальна товщина конструкції.** Профіль висотою 15 мм.
- **Маркування профілю.** Маркування на профілі дозволяє легко ідентифікувати виріб.

РОЗМІРИ ТА УПАКОВКА

Довжина*	Збірна упаковка [шт.]	Маса одиниці
(m)	Пучок	[кг/м]
3	40	0,48

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Профілі слід використовувати відповідно до рекомендацій виробника та рекомендацій проекту. З приводу іншого використання слід проконсультуватись з дизайнером.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Стандарт: PN-EN 14195:2015 «Елементи каркасної металевої конструкції для використання з гіпсокартонними плитами. Визначення, вимоги та методи досліджень».

Декларація експлуатаційних властивостей: доступна на вебсайті <https://ua.norgips.pl>

NORGIPS sp. z o.o.
вул. Krakowiaków 50,
02-255 Варшава
тел. + 48 605 338 181
<https://ua.norgips.pl>

Дані, що містяться в цій брошурі становлять виключно опис виробу. Це загальні вказівки, що базуються на наших знаннях та досвіді і не стосуються конкретного використання. Постійно вдосконалюючи та розвиваючи пропонувані нашою компанією вироби ми

залишаємо за собою право на зміну параметрів без попереднього повідомлення. Презентовані дані не можуть бути підставою для будь-яких претензій. У випадку виникнення будь-яких питань просимо контактувати з технічним відділом Norgips / представником Norgips.